



Türkiye

Gücünü ve
Potansiyelini Keşfet



www.rekossogutma.com



www.rekossogutma.com

ANTALYA FABRİKA

Habipler mah. 5727 sok. No:4 Kepez ANTALYA

Tlf +90 242 361 01 06 Fax +90 242 361 10 16

info@rekossogutma.com www.rekossogutma.com



Dinamik ve
Uzman Ekip



Montaj ve
Yedek Parça




Profesyonel
Projelendirme



Dinamik ve
Profesyonel Ekip



Uluslararası
Sertifikasyon

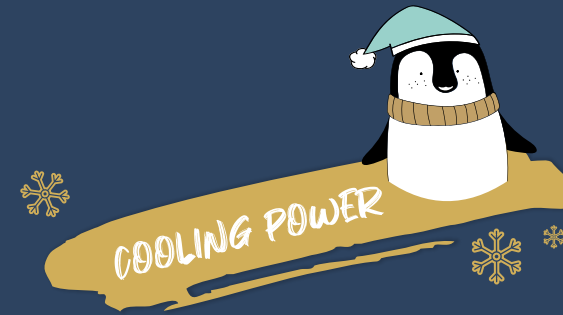

REKOS

ENDÜSTRİYEL ve TİCARİ
SOĞUTMA SİSTEMLERİ

Türkiye

Gücünü ve
Potansiyelini Keşfet






2002 yılından bu yana **Beyaz Eşya, Klima, Isıtma ve Soğutma** yedek parça ve malzemelerine dair en kaliteli ve en güvenli ürünlerin sunulduğu **SÖKER SOĞUTMA**; dinamik ve profesyonel ekibiyle sektörün lider firmalarından biridir. Antalya merkez ve şubesinin yanı sıra Adana, İzmir, Iskenderun ve Hatay şubeleri ile İç Anadolu, Ege ve Akdeniz bölgelerine satış ve servis hizmeti sağlamaktadır.

Bu faaliyetlere ek olarak 2014 yılında **REKOS** markasıyla **Endüstriyel ve Ticari Soğutma Sistemleri ve Soğuk Hava Deposu Panel ve Kapıları** üretimine başlamıştır. %100 yerli üretim, 7/24 uzaktan izleme sistemleri ve profesyonel kadrosuyla proje, imalat ve taahhüt dahilinde anahtar teslim soğutma tesisleri yapmaktadır. Iso9001, iso14001, iso18001 ve iso22001 kalite dahilinde hizmet sağlayarak yangına dayanımlı paneller ve AB standartlarında soğutma üniteleri üretmektedir.

Sadece tesisin kendisini değil soğuk hava depolarında muhafaza etmek istenilen ürünlerin analizini de gerçekleştiren proje mühendisleri, üretim ekibi, montaj ekibi ve en önemlisi satış sonrası teknik servis ekibiyle sadece Türkiye'de değil Dünyanın birçok ülkesine hizmet vermenin gururunu yaşamaktadır.

Güvenilir çalışma politikası ve her geçen yıl gelişen altyapısıyla, yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirdiği başarılı projelerle sektörün yıldızı olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir.

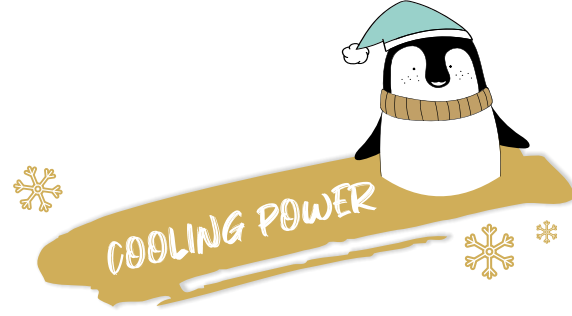

Since 2002, SOKER SOGUTMA, is specialized in spare parts and materials for household appliances, air conditioning, heating and cooling with its dynamic and professional team, it offers you quality and safest products it is one of the leading companies in the sector. In addition to its head office in Antalya, it has other branches in Adana, Izmir, Iskenderun and Hatay and in the regions of Central Anatolia, the Aegean Sea and the Mediterranean.

In addition to these activities, it started to produce Industrial and Commercial Cooling Systems and Cold Storage Panels and Doors under the brand of REKOS in 2014. With its 100% domestic production, 24/7 remote monitoring systems and professional staff, it makes turnkey cooling facilities within the scope of project, manufacturing and commitment. It produces fire resistant panels and cooling units in EU standards by providing services within ISO9001, iso14001, iso18001 and iso22001 quality.

It is proud to serve not only in Turkey but also in many countries of the world, with its project engineers, production team, assembly team and most importantly, after-sales technical service team who analyze not only the facility itself but also the products to be stored in cold storage.

With its reliable working policy and infrastructure that develops every year, it is taking firm steps towards becoming the star of the sector with successful projects it has realized in the country and abroad.



ENDÜSTRİYEL ve TİCARİ SOĞUTMA SİSTEMLERİ
SOĞUK ODA PANELLERİ ve SOĞUK ODA KAPILARI





ÖNSÖZ ABOUT US



Dinamik ve
Uzman Ekip

Dynamic Expert Team

Söker Beyaz Eşya Isıtma & Soğutma ve SBS Panel şirketlerinin başarısının ardından 2014 yılında kurulan REKOS SOĞUTMA Antalya'da yer alan fabrikasında Endüstriyel ve Ticari Soğutma Sistemleri, Soğuk Hava Deposu Panel ve Kapıları üretimine başlamıştır. Aydın/Çine OSB içinde yer alan 2.fabrikasında da üretime hızla devam etmeyi planlamaktadır.

- * %100 YERLİ ÜRETİM
- * 7/24 UZAKTAN İZLEME ve OTOMASYON SİSTEMLERİ
- * ISO9001-14001-18001 ve 22001 KALİTE PROSESLERİ
- * TSE K STANDARTLARINDA ÜRETİM ve PROSES YÖNETİMİ
- * CE STANDARTLARINDA ÜRETİM



HİJYENİK
HYGIENIC



ISI İZOLASYONU
HEAT-PROOF



SIZDIRMAZLIK
WATER-PROOF



YANMAZLIK
FIRE-PROOF



Profesyonel
Projelendirme

Professional Projecting



SAĞLAMLIK
STABILITY



DAYANIKLILIK
DURABILITY



REKOS SOĞUTMA, which was established in 2014 after the success of Söker Beyaz Eşya Heating & Cooling and SBS Panel companies, started to produce Industrial and Commercial Cooling Systems, Cold Storage Panels and Doors in its factory located in Antalya. It plans to continue production rapidly in its second factory located in Aydın/Çine Organized Industrial Zone.

- * 100% DOMESTIC PRODUCTION
- * 7/24 REMOTE MONITORING and AUTOMATION SYSTEMS
- * ISO9001-14001-18001 and 22001 QUALITY PROCESSES
- * PRODUCTION AND PROCESS MANAGEMENT IN TSE K STANDARDS
- * PRODUCTION IN CE STANDARDS



Uluslararası
Sertifikasyon

International Certification



YERLİ
ÜRETİM

TSEK





ENDÜSTRİYEL SANDVIÇ PANELLER INDUSTRIAL SANDWICH PANELS

Yapısal olarak güçlü fakat hafif olan soğuk hava depo panelleri, tavan ve duvarlarla birlikte izolasyonu aynı anda çözümler. Bu panellerin kullanım alanları; meyve&sebze depoları, entegre et&tavuk ve donmuş gıda üretimi yapan tesisler, mezbahalar, mandıralar ve süpermarketlerdir.

Structurally strong yet lightweight, cold storage panels solve insulation with ceiling and walls at the same time. Areas of use of these panels; fruit and vegetable warehouses, integrated meat and chicken and frozen food production facilities, slaughterhouses, dairy farms and supermarkets.

ISI GEÇİRMEZ / HEAT-PROOF
İç ortam -40°C, dış ortam +50°C' ye kadar kusursuz yalıtım sağlar / Indoor environment to -40°C, outdoor to + 50°C provides perfect insulation.

SAĞLAMLIK / STABILITY
Trapez yüzeyiyle mukavemet değeri, eğilme ve bükülmelere karşı yüksektir / The strength value with its trapezoidal surface. It is high against bending and twisting.

DAYANIKLILIK / DURABILITY
Uzun süreli kullanımda darbe ve çizilmelere karşı dayanıklıdır / In long-term use, impact and scratch resistant.

HACCP
HİJYENİK / HYGIENIC
Tüm yüzeyler ve köşe detayları pürüzsüzdür ve bakteri barındırmaz / All surfaces and corner details are smooth and does not contain bacteria.

SIZDIRMAZLIK / WATER-PROOF
Panel birleşim bölgeleri özel dolgu malzemeleri sayesinde %100 sızdırmazdır / Panel connection areas special filling it is 100% sealed thanks to its materials.

YANMAZLIK / FIRE-PROOF
Panellerin iç yüzeyleri F1 sınıfı yanmaz hammaddeden üretilmektedir / The inner surfaces of the panels are F1 class fireproof. It is produced from raw materials.



Panel Kalınlık	Isı İletim Katsayısı	Ağırlık	Sıcaklık Ağırlığı	Max. Duvar Uzunluğu	Max. Tavan Uzunluğu
Panel Thickness	Heat Conduction Coefficient	Weight	Temperature Weight	Max. Wall Length	Max. Ceiling Length
mm	W / m ² K	kg / m ²	°C	m	m
60	0.39	10.6	+15 / +5	6.4	4.5
80	0.25	11.8	+5 / -5	9.1	6.0
100	0.20	12.6	-5 / -12	10.0	7.5
120	0.16	13.6	-12 / -20	12.2	9.2
150	0.13	14.6	-20 / -35	12.9	10.0

Rekos, kullanım alanlarına uygun olarak 5 farklı kalınlıkta panel üretmektedir.
Rekos produces panels in 5 different thicknesses in accordance with their usage areas.

KERTMELİ PANEL (TRAPEZ)

Standart üretim iki yüzeyi 0.5mm kalınlığında üzeri polyester kaplı, galvaniz sac arası 40(+/-2) dansite poliüretan enjekte edilmiş kilitli panellerdir. Oluklu duvar/tavan panelleri diğer paneller gibi 5 farklı kalınlıkta çalışılmaktadır. Oluklu paneller 1200kg/m² yayılı yük taşıma kapasiteli olup, isteğe bağlı olarak yüzeyde polyester yerine kaymaz CrNi veya 200 mikron PVC kaplı sac kullanılabilir.

DÜZ PANEL

Oluklu panel ile aynı özellikleri taşıyan bu panel, yüzeyindeki olukların olmayışından dolayı daha hijyenik bir ortam sağlamaktadır. Düz paneller 800kg/m² yayılı yük taşıma kapasiteli olup, isteğe bağlı olarak yüzeyde polyester yerine kaymaz CrNi veya 200 mikron PVC kaplı sac kullanılabilir.

ZEMİN PANELİ

Standart üretim üst yüzeyi 10mm kalınlığında Plywood, alt yüzeyi galvanizli sac arası 40(+/-2) dansite poliüretan enjekte edilmiş kilitli panellerdir. Zemin panelleri duvar/tavan panelleri ile aynı 5 farklı kalınlıkta çalışılmaktadır. Zemin panelleri 2000kg/m² yayılı yük taşıma kapasiteli olup, isteğe bağlı olarak yüzeyde plywood yerine kaymaz CrNi sac kullanılabilir.



CORRUGATED PANEL (TRAPEZ)

Standard production, both sides are 0.5mm thick, polyester coated, 40 (+/- 2) density polyurethane injected locked panels between galvanized sheet. Corrugated wall / ceiling panels are worked in 5 different thicknesses like other panels. Corrugated panels have a distributed load carrying capacity of 1200kg / m², and optionally, non-slip CrNi or 200 micron PVC coated sheet can be used instead of polyester on the surface.

FLAT PANEL


Having the same features as the corrugated panel, this panel provides a more hygienic environment due to the absence of grooves on its surface. Flat panels have a distributed load carrying capacity of 800kg / m², and optionally, non-slip CrNi or 200 micron PVC coated sheet can be used instead of polyester on the surface.

FLOOR PANEL

Standard production top surface is 10mm thick Plywood, bottom surface is galvanized sheet metal, 40 (+/- 2) density polyurethane injected locked panels. The floor panels are worked in the same 5 different thicknesses as the wall / ceiling panels. Floor panels have a distributed load carrying capacity of 2000kg / m² and, optionally, non-slip CrNi sheet metal can be used instead of plywood on the surface.



PANEL KİLİT DETAYI PANEL LOCK DETAIL

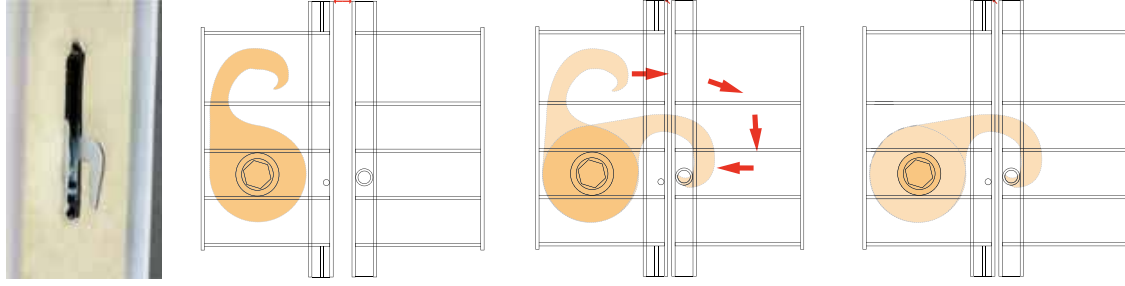

Tavan ve duvar panelleri çift geçmeli olup, ayrıca kilitte birbirine bağlanmaktadır.


The ceiling and wall panels are double interlocking, and they are also interconnected with a lock.



Soğuk odalarda kullanılan panellerin birleşim yerlerinde, özel olarak hazırlanmış kilitler mevcuttur. Bu kilitler sayesinde iki panel birbirine alyan anahtar yardımıyla birleştirilmektedir. Hiçbir şekilde vida bağlantısı kullanılmaz.

There are specially prepared locks at the joints of the panels used in cold rooms. With these locks, two panels are connected to each other with the help of an allen key. No screw connection is used in any way.

MONTAJ DETAYI INSTALLATION DETAIL



Panel Birleşim Detayı
Panel Connection Detail




Hijyenik İç Köşe Detayı
Hygienic Inner Corner Detail




Duvar-Tavan Birleşim Detayı
Wall-Ceiling Junction Detail




Duvar-Duvar Köşe Birleşim Detayı
Wall-Wall Corner Connection Detail



Tavan Askı Detayı
Ceiling Hanger Detail



Ara Duvar-Zemin Birleşim Detayı
Partition Wall-Floor Connection Detail



Zemin U Sac Profil
Ground U Sheet Profile



Ara Duvar-Tavan Birleşim Detayı
Partition Wall-Ceiling Connection Detail

Soğuk odalarda kullanılan panellerin birleşim yerlerinde, özel olarak hazırlanmış kilitler mevcuttur. Bu kilitler sayesinde iki panel birbirine alyan anahtar yardımıyla birleştirilmektedir. Hiçbir şekilde vida bağlantısı kullanılmaz.

There are specially prepared locks at the joints of the panels used in cold rooms. With these locks, two panels are connected to each other with the help of an allen key. No screw connection is used in any way.



Soğuk odalarda yükselen menteşe sistemi kullanılmaktadır. Bu tip menteşeler kapı açılırken kapı kanadını yukarı doğru hareket ettirir. Bu sayede kapı açılırken süpürge contası yere sürtmez.

Rising hinge system is used in cold rooms. This type of hinge moves the door leaf upwards while the door is opened. In this way, the broom gasket does not rub on the ground when opening the door.

Soğuk odalarda kullanılan tüm köşe birleşimleri, yuvarlatılmış form ve antibakteriyel malzemeler kullanılarak HACCP normlarına uygun olarak üretilmiştir.

All corner joints used in cold rooms are produced in accordance with HACCP norms using rounded form and antibacterial materials.





SOĞUK ODA KAPILARI COLD ROOM DOORS

ÇARPMA KAPILAR - ÖZELLİKLER

İki sac arasına 40(+/-2) dansite poliüretan enjekte edilmiştir. Kapı kalınlığı, normal depolarda 80mm, donmuş muhafaza depolarında 100mm'dir. Kilitler ithal ve kilitliken içerden açılabilme özelliğine sahiptir ve kolu fosforludur. Yükselen ve ayarlanabilir tipte menteşe kullanılmaktadır. Yüzey sacı, standart üretimdir ve kanadın her iki yüzü polyester boyalı sactır. İsteğe bağlı olarak PVC sac ve CrNi olabilir. Kapıyı çevreleyen özel kauçuk conta ile sızdırmazlık sağlanmaktadır. Donmuş muhafaza kapılarında donmaya karşı dyotlu rezistans mevcut olup ayrıca trafo gerektirmez. Dış ve iç ortam arası ısı köprüsü oluşturmak için kasa içinde özel polietilen hammaddeden parça bulunmaktadır. Dış ve iç kasa alüminyumdur. 120X220cm net geçişe kadar istenilen ölçüde üretim yapılmaktadır.



HAFİF

LIGHTWEIGHT



HACCP

HYGIENIC



SIZDIRMAZ

WATER-PROOF



YANMAZ

FIRE-PROOF

SÜRGÜLÜ KAPILAR - ÖZELLİKLER

Ahşap malzeme kullanılmadan iki sac arasına 40(+/-2) dansite poliüretan enjekte edilmiştir. Normal depolarda 80mm, donmuş muhafaza depolarında 100mm'dir. Taşıyıcı ray, tekerlekler, tutma kolları ve gerekli aksesuarlar kompozit malzemeden üretilmektedir ve paslanmaz çeliktir. Standart üretim, kanadın her iki yüzü polyester boyalı sactır. İsteğe bağlı olarak PVC sac ve CrNi olabilir. Normal muhafaza odalarında kapı kanadını çevreleyen tek sıra özel kauçuk contalıdır.



Donmuş muhafaza kapılarında donmaya karşı dyotlu rezistans mevcut olup ayrıca trafo gerektirmez ve gerektiğinde çok kolay değiştirilebilmektedir. Dış ve iç ortam arası ısı köprüsü oluşturmak için kasa içinde özel polietilen hammaddeden parça bulunmaktadır. Dış ve iç kasa alüminyumdur. 300X300cm net geçişe kadar istenilen ölçüde üretim yapılmaktadır.



ISI GEÇİRMEZ

HEAT-PROOF



SAĞLAM

STABILITY



DAYANIKLI

DURABILITY

SWING DOORS - FEATURES

40(+/-2) density polyurethane was injected between the two sheets. Door thickness is 80mm in normal warehouses and 100mm in frozen storage warehouses. The locks are imported and can be opened from the inside when locked, and the handle is phosphorescent. A rising and adjustable hinge is used. The surface sheet is standard production and both sides of the wing are polyester painted sheet. Optionally, it can be PVC sheet and CrNi. Sealing is provided by the special rubber gasket surrounding the door. There is a diode resistance against freezing in the frozen enclosure doors and does not require a transformer. There is a piece of special polyethylene raw material inside the case to create a thermal bridge between the external and internal environment. The outer and inner casing is aluminum. Production is made in desired dimensions up to 120X220cm net transition.

SLIDING DOORS - FEATURES

40(+/-2) density polyurethane was injected between two sheets without using wooden material. It is 80mm in normal warehouses and 100mm in frozen storage tanks. Carrier rail, wheels, handles and necessary accessories are made of composite material and are made of stainless steel. Standard production, both sides of the wing are polyester painted sheet. Optionally, it can be PVC sheet and CrNi. In normal storage rooms, there is a single row of special rubber seals surrounding the door leaf. There is a diode resistance against freezing in the frozen enclosure doors, and it also does not require a transformer and can be changed very easily when necessary. There is a piece of special polyethylene raw material inside the case to create a thermal bridge between the external and internal environment. The outer and inner casing is aluminum. Production is made in desired dimensions up to 300X300cm net passage.



SOĞUK ODA KAPILARI COLD ROOM DOORS



FLİP FLAP KAPILAR - ÖZELLİKLER

Bu kapılar genellikle servis geçişlerinde kullanılmaktadır. İsteğe bağlı olarak pencereless veya penceresiz, çift ya da tek kanatlı(geçişli)olarak üretilmektedir. Ahşap malzeme kullanılmadan iki sac arasına 40(+/-2) dansite poliüretan enjekte edilmiştir. Standart olarak 40mm' dir. İsteğe bağlı olarak bu değer arttırılabilir. İçeri ve dışarı 180° açılabilme özelliği vardır. Bu açılar dışında, menteşede yer alan yaylar sayesinde küçük bir dokunuşla otomatik olarak kapanmaktadır. Standart üretim, kanadın her iki yüzü polyester boyalı sactır. İsteğe bağlı olarak PVC sac ve CrNi olabilir. Kapalı konumda iken kapı kenarlarında bulunan yumuşak elastik contalar ile hava geçişini %100 engellemektedir. 40mm panelden 180mm panele kadar monte edilebilir ve tamamı alüminyumdur. 200X250cm net geçişe kadar istenilen ölçüde üretim yapılmaktadır.

FLIP FLAP DOORS - FEATURES

These doors are generally used in service transitions. It can be produced as double or single wing (transitive) with or without windows, depending on demand. 40(+/-2) density polyurethane was injected between two sheets without using wooden material. It is 40mm as standard. This value can be increased optionally. It has the ability to open 180° inside and out. Apart from these angles, it closes automatically with a small touch thanks to the springs in the hinge. Standard production, both sides of the wing are polyester painted sheet. Optionally, it can be PVC sheet and CrNi.

In the closed position, it prevents the air passage 100% with the soft elastic gaskets on the door edges. It can be mounted from 40mm panel to 180mm panel and is all aluminum. Production is made in desired dimensions up to 200X250cm net passage.



ISI GEÇİRMEZ
HEAT-PROOF



SAĞLAM
STABILITY



DAYANIKLI
DURABILITY



HAFİF
LIGHTWEIGHT



HACCP
HYGIENIC



SIZDIRMAZ
WATER-PROOF



YANMAZ
FIRE-PROOF



SEKSIYONEL KAPILAR - ÖZELLİKLER

Seksiyonel kapılar dikey olarak açılır ve bu sayede kapının önünde ve arkasında yer işgal etmez. Kapı panelleri yatay olarak tavan altına, dikey olarak açıklığın üzerine doğru veya çatı boyunca hareket edecek şekilde yerleştirilir. Ticari binalarda kullanımı oldukça yaygındır ve enerji tasarruf potansiyeli sağlamaktadırlar.

SECTIONAL DOORS - FEATURES

Sectional doors open vertically and thus do not occupy space in front of and behind the door. Door panels are placed horizontally under the ceiling, vertically over the opening or to run across the roof. They are widely used in commercial buildings and provide energy saving potential.



HIZLI PVC SARMAL KAPILAR - ÖZELLİKLER

İç ve dış mekan kapılarınız için yüksek hız ve maksimum izolasyonu sağlar. Pvc yüksek hızlı branda kapılar esnek yapısı ve hızlı çalışma performansları ile son derece kullanışlı kapılardır. İki farklı modeli bulunan pvc branda kapılar hem iç mekanda hem de dış mekanda kullanılabilirler.



FAST PVC ROLLING DOORS - FEATURES

It provides high speed and maximum insulation for your indoor and outdoor doors. PVC high speed tarpaulin doors are extremely useful doors with their flexible structure and fast working performance. PVC tarpaulin doors with two different models can be used both indoors and outdoors.



TİCARİ SPLIT SERİSİ COMMERCIAL SPLIT SERIES



KULLANIM KOLAYLIĞI
SESSİZ FAN
FAZ HIZ KONTROLÜ
EN İYİ VERİM ARALIĞI

SOĞUK MUHAFAZA (-5 / +5)
DONMUŞ MUHAFAZA (-25 / -18)

TEKNİK ÖZELLİKLER (Gücü 1-7 HP cihazlar)
TECHNICAL SPECIFICATIONS (Devices between 1-7 HP)



YÜKSEK VERİM - Scroll kompresör teknolojisi sayesinde, yüksek ve düşük sıcaklık uygulamalarında üstün performans sağlamaktadır. Its scroll compressor technology, it provides superior performance in high and low temperature applications.



SESSİZ FAN - Hem düşük devir fan motoru hem de Polipropilen malzemeden üretilmiş fan kanatçığı sayesinde sessiz çalışmaktadır. It works silently thanks to both the low speed fan motor and the fan blade made of Polypropylene material.



SESSİZ KOMPRESÖR - Scroll kompresör teknolojisi sayesinde, mekanik aksam sürtünmeleri minimuma indirgenmiştir. Bu sebepten kompresör sessiz çalışmaktadır. Its scroll compressor technology, mechanical component frictions are minimized. For this reason, the compressor works silently.



SU TUTMAYAN YÜZEY - Dış ve iç ünite yüzeylerinde uygulanan elektrostatik fırın boya sayesinde yüzeyinde su barındırmaz, ayrıca çizilmelere karşı da dayanıklıdır. Its electrostatic oven paint applied on the surfaces of the outdoor and indoor units, it does not contain water on its surface and is also resistant to scratches.



1/3 KÜÇÜLTÜLMÜŞ DİZAYN - Scroll kompresörün ince ve dikey tasarımı sayesinde, diğer muadil ürünlere kıyasla üçte bir oranında daha az yer kaplamaktadır. The slim and vertical design of the scroll compressor, it takes up one third less space compared to other equivalent products.



A SINIFI ENERJİ - Scroll kompresör teknolojisi ve üstün performanslı çevre dostu R404-A gazı sayesinde, diğer muadil ürünlere kıyasla daha az enerji sağlamaktadır. The scroll compressor technology and high performance environmentally friendly R404-A gas, it provides less energy compared to other equivalent products.



KOLAY SERVİS MÜDAHELESİ - Tüm müdahale ekipmanları, kompakt tasarımı ön kapak içerisinde. Bu sebepten dolayı arıza durumunda kolay müdahale imkanı sağlamaktadır. All intervention equipment is inside the compact designed front cover. For this reason, it provides easy intervention in case of malfunction.



UZUN BAKIR BORULAMA - Scroll kompresör teknolojisi sayesinde, pistonlu kompresörlü ürünlere kıyasla üç kat uzun bakır borulama imkanı sunmaktadır. The scroll compressor technology, it offers three times longer copper piping compared to products with reciprocating compressors.



Dış Üniteler / Outdoor Units

İç Üniteler / Indoor Units



1 - 1,5 HP



2 - 4 HP



5 - 7 HP



TAVAN TİP
CEILING TYPE



TEK FANLI TİCARİ TİP
SINGLE FAN COMMERCIAL TYPE



ÇİFT FANLI TİCARİ TİP
DOUBLE FAN COMMERCIAL TYPE



ENDÜSTRİYEL SPLIT SERİSİ INDUSTRIAL SPLIT SERIES



KULLANIM KOLAYLIĞI

SESSİZ FAN

FAZ HIZ KONTROLÜ

EN İYİ VERİM ARALIĞI

SOĞUK MUHAFAZA (-5 / +5)
DONMUŞ MUHAFAZA (-25 / -18)

TEKNİK ÖZELLİKLER (Gücü 5-80 HP cihazlar)
TECHNICAL SPECIFICATIONS (Devices between 5-80 HP)

Dış Üniteler / Outdoor Units

İç Üniteler / Indoor Units



5 - 25 HP



25 - 80 HP



ENDÜSTRİYEL TİP
INDUSTRIAL TYPE

ENDÜSTRİYEL TİP ÇİFT YÖN ÜFLEME
INDUSTRIAL TYPE DUPLEX BLOW



YÜKSEK VERİM - Yarı hermetik kompresör yapısı itibarı ile yüksek ve düşük sıcaklık uygulamalarında üstün performans sunar. Due to its semi-hermetic compressor structure, it offers superior performance in high and low temperature applications.



SESSİZ FAN - Hem düşük/orta devir fan motoru, hem de havayı kesen, özel tasarım fan kanatçık yapısı sayesinde sessiz çalışır. Ayrıca bu seride fan hız ünitesi kullanılır. It works silently thanks to both the low/medium speed fan motor and the specially designed fan blade structure that cuts the air. In addition, a fan speed unit is used in this series.



TAMİR EDİLEBİLİR KOMPRESÖR - Yarı hermetik kompresörün parçalanabilir iç yapısı ve tamiri mümkün parçaları sayesinde arızalansa bile tamir imkanı kolay sağlanmaktadır. The degradable internal structure and repairable parts of the semi-hermetic compressor, it is easy to repair even if it breaks down.



HIZLI VE KOLAY KURULUM - Basite indirgenmiş montaj aksamaları sayesinde hızlı ve kolay kurulum sağlar, kaynak ve karmaşık elektrik bağlantısı gerektirmemektedir. It provides fast and easy installation thanks to its simplified assembly components and does not require welding and complex electrical connections.



SU TUTMAYAN YÜZEY - Dış ve iç ünite yüzeylerinde uygulanan elektrostatik fırın boya sayesinde yüzeyinde su barındırmaz, ayrıca çizilmelere karşı da dayanıklıdır. The electrostatic oven paint applied on the surfaces of the outdoor and indoor units, it does not contain water on its surface and is also resistant to scratches.



B SINIFI ENERJİ - Scroll kompresör teknolojisi ve üstün performanslı çevre dostu R404-A gazı sayesinde, diğer muadil ürünlere kıyasla daha az enerji sağlamaktadır. Its scroll compressor technology and high performance environmentally friendly R404-A gas, it provides less energy compared to other equivalent products.



KOLAY SERVİS MÜDAHELESİ - Tüm müdahale ekipmanları, kompakt tasarımı ön kapak içerisinde. Bu sebepten dolayı arıza durumunda kolay müdahale imkanı sağlamaktadır. All intervention equipment is inside the compact designed front cover. For this reason, it provides easy intervention in case of malfunction.



SES YALITIMI - Yarı hermetik kompresörlerin titreşiminden dolayı oluşan vibrasyonu absorbe etmek amaçlı kapalı tip gruplarda özel ses yalıtımı mevcuttur. There is special sound insulation in closed type groups in order to absorb the vibration caused by the vibration of semi-hermetic compressors.





MERKEZİ SİSTEMLER FREON CENTER SYSTEMS



KULLANIM KOLAYLIĞI

SESSİZ FAN

FAZ HIZ KONTROLÜ

EN İYİ VERİM ARALIĞI

SOĞUK MUHAFAZA (-5 / +5)
DONMUŞ MUHAFAZA (-25 / -18)

TEKNİK ÖZELLİKLER (Gücü 5-150 HP cihazlar)
TECHNICAL SPECIFICATIONS (Devices between 5-150 HP)



YÜKSEK VERİM - Scroll kompresör teknolojisi sayesinde, yüksek ve düşük sıcaklık uygulamalarında üstün performans sağlamaktadır. Its scroll compressor technology, it provides superior performance in high and low temperature applications.

SESSİZ FAN - Hem düşük devir fan motoru hem de Polipropilen malzemeden üretilmiş fan kanatçığı sayesinde sessiz çalışmaktadır. It works silently thanks to both the low speed fan motor and the fan blade made of Polypropylene material.

SU TUTMAYAN YÜZEY - Dış ve iç ünite yüzeylerinde uygulanan elektrostatik fırın boya sayesinde yüzeyinde su barındırmaz, ayrıca çizilmelere karşı da dayanıklıdır. The electrostatic oven paint applied on the surfaces of the outdoor and indoor units, it does not contain water on its surface and is also resistant to scratches.

1/3 KÜÇÜLTÜLMÜŞ DİZAYN - Scroll kompresörün ince ve dikey tasarımı sayesinde, diğer muadil ürünlere kıyasla üçte bir oranında daha az yer kaplamaktadır. The slim and vertical design of the scroll compressor, it takes up one third less space compared to other equivalent products.


A SINIFI ENERJİ - %42 ye varan enerji tasarrufu sağlar. Ayrıca sistemin toplam kapasitesini kompresörlere eşit olarak dağıtarak enerji sarfiyatını sınırlar. It provides energy savings of up to 42%. In addition, it distributes the total capacity of the system equally to the compressors and limits the energy consumption.

SES YALITIMI - Yarı hermetik kompresörlerin titreşiminden dolayı oluşan vibrasyonu absorbe etmek amaçlı kapalı tip gruplarda özel ses yalıtımı mevcuttur. There is special sound insulation in closed type groups in order to absorb the vibration caused by the vibration of semi-hermetic compressors.

UZUN BAKIR BORULAMA - Sürekli presyon süreci içinde kompresörün eş zamanlı emme/basma eylemini tekrarlaması bakır borulama mesafesini 500 metreye kadar taşır. Bakır boru çapı optimum seçildiği için ilk yatırım maliyetinden daha çok tasarruf etmenizi sağlar. In the continuous pressing process, the compressor's simultaneous suction / compression action carries the copper piping distance up to 500 meters. It allows you to save more on the initial investment cost as the copper pipe diameter is selected optimally.

Dış Üniteler / Outdoor Units

İç Üniteler / Indoor Units

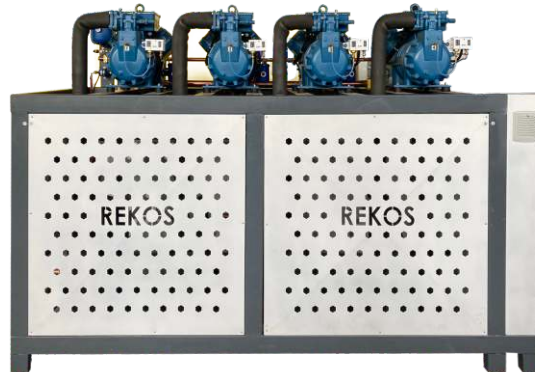



MERKEZİ SİSTEM



MERKEZİ SİSTEME UYUMLU ENDÜSTRİYEL TİP
CENTRAL SYSTEM COMPATIBLE INDUSTRIAL TYPE



HIZLI DONDURMA SİSTEMLERİ IQF

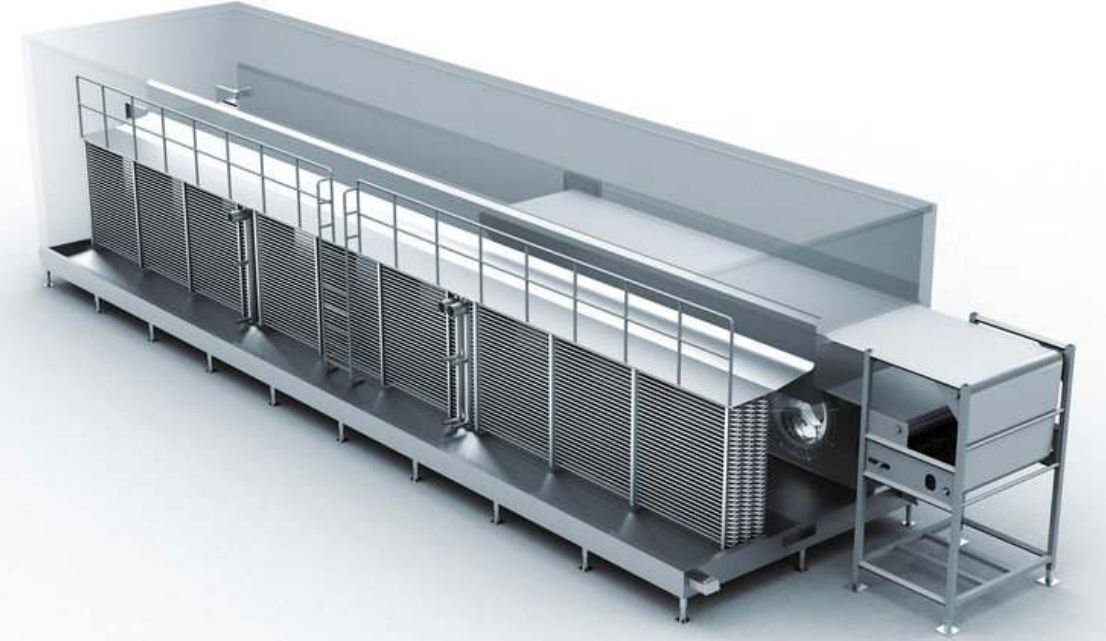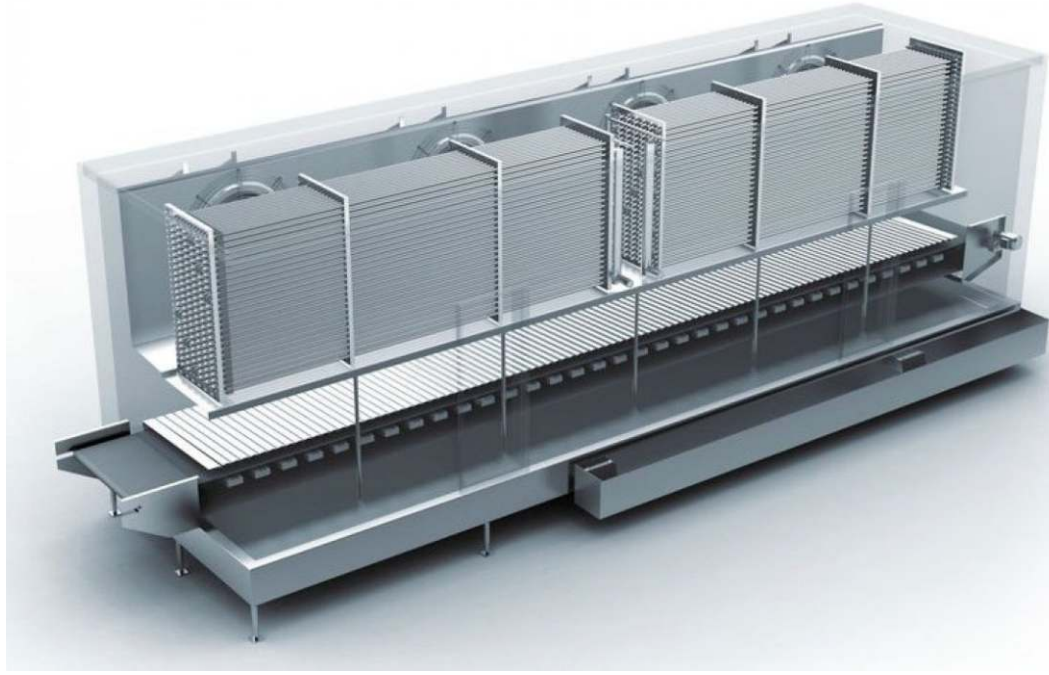

ÖN SOĞUTMA (-18 / -25)
ŞOKLAMA (-35 / -40)

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

Dış Üniteler / Outdoor Units



ÖN SOĞUTMA ŞOK ÜNİTESİ
PRE-COOLING SHOCK UNIT



Şoklama ve hızlı soğutma maksadıyla kullanılan bu odalarda ürünler özel hazırlanmış arabalarla odaya alınır. İçeride homojen bir hava akışının sağlanması maksadıyla bir tünel oluşturulmuştur. Hava ürünlerin üzerinde eşit miktarda dolaşır. Şoklama odaları, müşterilerimizin mevcut işletmelerine ve ürün kapasitelerine göre özel olarak tasarlanmaktadır.

- Üretimden çıkış ısısı yüksek olan veya tesise muhafaza edilmek maksadıyla gelmiş gıdanın taze saklama şartlarına getirilmesine dayanmaktadır.
- Şoklama sırasında ürün sıcaklığının hızlı bir şekilde düşmesi sağlanarak, gıdaların hücre yapısı içerisindeki öz suyun küçük kristaller halinde donması hedeflenmektedir.
- Ürünler -40 C' de hızlı bir şekilde şoklanarak -18C çekirdek sıcaklığına ulaştırılır. Bu sayede ürünlerin bozulmasına sebep olan mikroorganizmaların çoğalma faaliyetleri en yavaş seviyeye düşmüş olur ve ürünün doku kalitesi tazeye en yakın halde muhafaza edilmiş olur.

In these rooms, which are used for shocking and rapid cooling, products are taken to the room with specially prepared trolleys. A tunnel has been formed in order to ensure a homogeneous air flow inside. Air circulates evenly over the products. The freezing chambers are specially designed according to the existing businesses and product capacities of our customers.

- It is based on bringing the food that has a high exit temperature from production or that has come to the facility to be kept to fresh storage conditions.
- It is aimed to freeze the sap in the cell structure of the food as small crystals by providing a rapid decrease in the temperature of the product during shocking.
- The products are quickly shocked at -40 C and reached to -18 C core temperature. In this way, the reproduction activities of the microorganisms that cause the deterioration of the products are reduced to the slowest level and the texture quality of the product is preserved as close to fresh.




NEMLENDİRME ve NEM ALMA CİHAZLARI HUMIDIFICATION AND DRY DEVICES

Ultrasonik nemlendirici, suyu sıvıdan soğuk buhara dönüştürmek için ultrasonik ses dalgalarını kullanan bir nemlendirme sistemidir. Bu işlemle elde edilen buhar, bir iç fan vasıtasıyla odaya dağıtılır. Ultrasonik nemlendiriciler birçok endüstride kullanıma uygundur. Doğrudan nem seviyesinin sağlanması, üretim verimliliğini, sürdürülebilirliğini ve ürün kalitesini artırır.

An ultrasonic humidifier is a humidification system that uses ultrasonic sound waves to convert water from liquid to cold vapor. The steam obtained by this process is distributed to the room by means of an internal fan. Ultrasonic humidifiers are suitable for use in many industries. Providing a direct moisture level increases production efficiency, sustainability and product quality.



ÇALIŞMA PRENSİBİ / WORKING PRINCIPLE

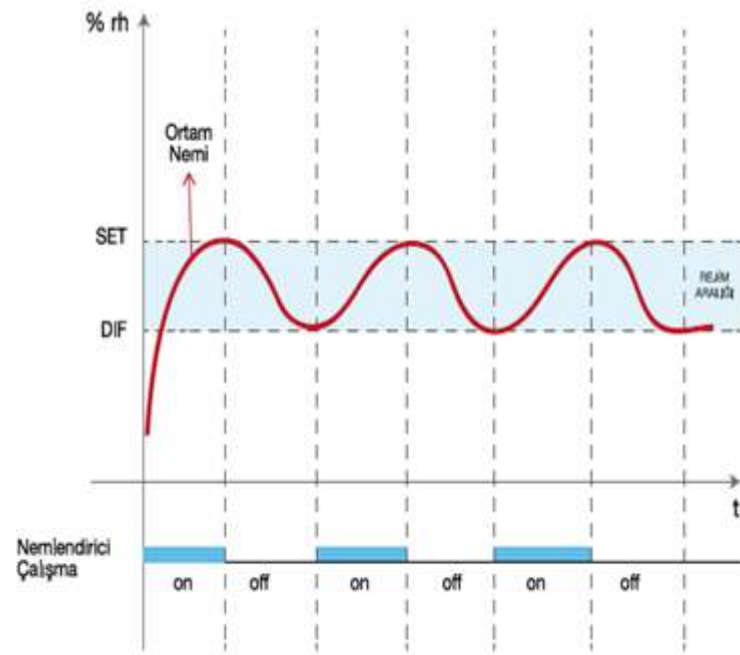

Odanın içerisindeki havanın ısınmasına neden olmaz.
Atomize su parçacıkları , ürünler tarafından kolayca absorbe edilir.

It does not cause the air in the room to heat up.
Atomized water particles are easily absorbed by the products.

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS



- NEM ÇIKIŞI (ø75mm)
MOISTURE OUTPUT (ø75mm)
- SU GİRİŞİ (1/2 ")
WATER INLET (1/2 ")
- NOOZLE BAĞLANTI GİRİŞİ A
NOOZLE CONNECTION INPUT A
- 12 X 12 ALÜMİNYUM FAN
12 X 12 ALUMINUM FAN
- NOOZLE BAĞLANTI GİRİŞİ B
NOOZLE CONNECTION INPUT B
- GÜÇ KABLOSU
POWER CORD

·Su Debisi	Water Flow	6000 ml/h
·Besleme Voltajı	Supply Voltage	220-240 VAC/50-60 HZ
·Güç Tüketimi	Power Consumption	260 W
·Hava Debisi	Air Flow	160 m³/h
·Çalışma Ortamı	Working Environment	0°/+40 °
·Osilatör Ömrü	Oscillator Life	5000 h
·Su Girişi Bağlantısı	Water Inlet Connection	½ "
·Hava Giriş Bağlantısı	Air Inlet Connection	75 mm
·Nem Çıkış Bağlantısı	Humidity Output Connection	75 mm



UZAKTAN İZLEME SİSTEMLERİ REMOTE MONITORING SYSTEMS


Soğuk hava deponuzu ofisinizden yada dünyanın neresinde olursanız olun kontrol ve takip etme imkanı sağlamaktadır. Soğuk hava depolarında arıza olması durumunda belirlediğiniz cep numarası, faks veya mail adresinize rapor gönderilir. İstenildiği takdirde Rekossogutma bünyesinde bulunan uzaktan izleme birimi yıllık anlaşmalar ile sizin yerinize soğuk odalarınızı izleyip, gereken durumlarda hızlı müdahale olanağı sunmaktadır.

Uzaktan izleme ve takip sistemi ile herhangi bir arıza durumunda ürünlerinizde oluşabilecek kayıpların önüne geçilmiş olunur. Ayrıca bu yeni nesil sistem sadece soğuk odalarınızı izlemek ile kalmaz, aynı zamanda yönetir ve işleyişine göre kararlar alarak aksiyonunu değiştirir ve bilinen standart işleyişin dışında çalışarak enerji tasarrufu sağlamaktadır.



It provides the opportunity to control and monitor your cold storage from your office or wherever you are in the world. In case of malfunction in cold storage, a report is sent to your mobile number, fax or e-mail address. If desired, the remote monitoring unit within Rekossogutma monitors your cold rooms for you with annual agreements and offers quick intervention when necessary.

With the remote monitoring and tracking system, losses that may occur in your products in case of any malfunction are prevented. In addition, this new generation system not only monitors your cold rooms, but also manages and changes its action by taking decisions according to its operation, and provides energy savings by working outside the known standard operation.

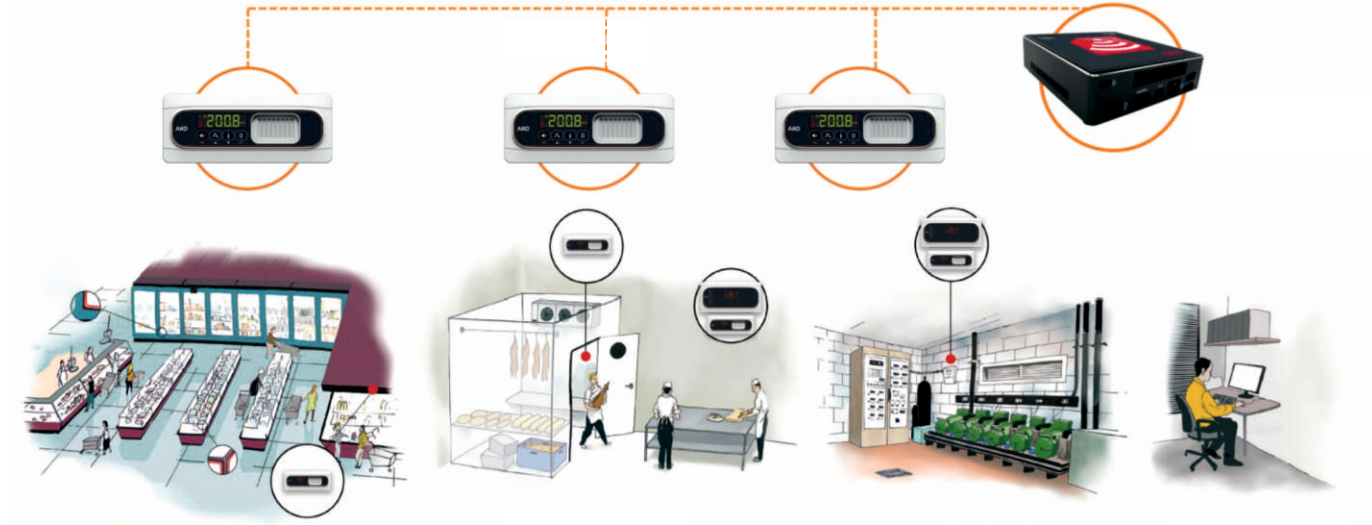

GÖSTERGE PANELİ ÖZELLİKLERİ PANEL SPECIFICATIONS

ORTALAMA SICAKLIK: Soğuk odanın ortalama sıcaklığını gösterir. Shows the average temperature of the cold room.

AYAR NOKTASINDA GEÇEN SÜRE: Soğuk oda sıcaklığının set değerinde olduğu süre boyunca yüzdesel değeri gösterir. Displays the percentage value during the time the cold room temperature is at the set value.

ÇALIŞMA SÜRESİ: Soğuk odanın çalışma yüzdesini gösterir. It shows the working percentage of the cold room.

SOĞUTMA SÜRESİ: 1kompresör veya selenoid valfin çalışma yüzdesini gösterir. Displays the operating percentage of 1compressor or solenoid valve.

HACCP ALARMI: Kayıtlı HACCP alarmlarının sayısını gösterir. Displays the number of recorded HACCP alarms.

ALARMLAR: Kayıtlı alarm sayısını gösterir. Displays the number of registered alarms.

AÇIK KAPI SÜRESİ: Soğuk oda kapısının açık kalma yüzdesini gösterir. Shows the percentage of the cold room door being open.

DEFROST ZAMANI: Defrost aktif olduğundaki sürenin yüzdesini gösterir. Displays the percentage of time when defrost is active.




GIDA KURUTMA SİSTEMLERİ FOOD DRYING SYSTEMS

PATATES İŞLEME HATTI POTATOES PROCESSING LINE

Yüksek verimli ısı pompalı, oda tipi meyve-sebze-gıda kurutma sistemleri ile her türlü sebze, meyve, balık, et ürünleri başta olmak üzere gıda ürünlerini hijyenik ortamda, düşük enerji tüketimi ile ekonomik koşullarda, ürünlerin (meyvelerin, sebzelerin ve gıda ürünlerinin) doğal rengi, koku ve aromasını kaybetmeden kurutma ihtiyaçlarına çözüm sağlamaktadır.

Isı Pompalı Oda Tipi Meyve – Sebze – Gıda Kurutma Sistemi
Özel İklimlendirme ve Nem Alma Sistemi ile Sıcaklık ve Nem Kontrolü
PLC Kontrol Sistemi ile kolay programlanabilir, kullanıcı dostu kontrol
Toz, kir, duman ve kötü hava koşullarından arınmış hijyenik kurutma ortamı
Geleneksel kurutma sistemlerine göre % 40 - % 80 enerji tasarrufu imkanı
Basit ve isteğe bağlı modüler kurulum imkanı

With high efficiency heat pump, room type fruit-vegetable-food drying systems, all kinds of vegetables, fruits, fish, meat products, especially food products, in a hygienic environment, low energy consumption and economic conditions, the products (fruits, vegetables and food products) are naturally It provides solutions to drying needs without losing its color, smell and aroma.

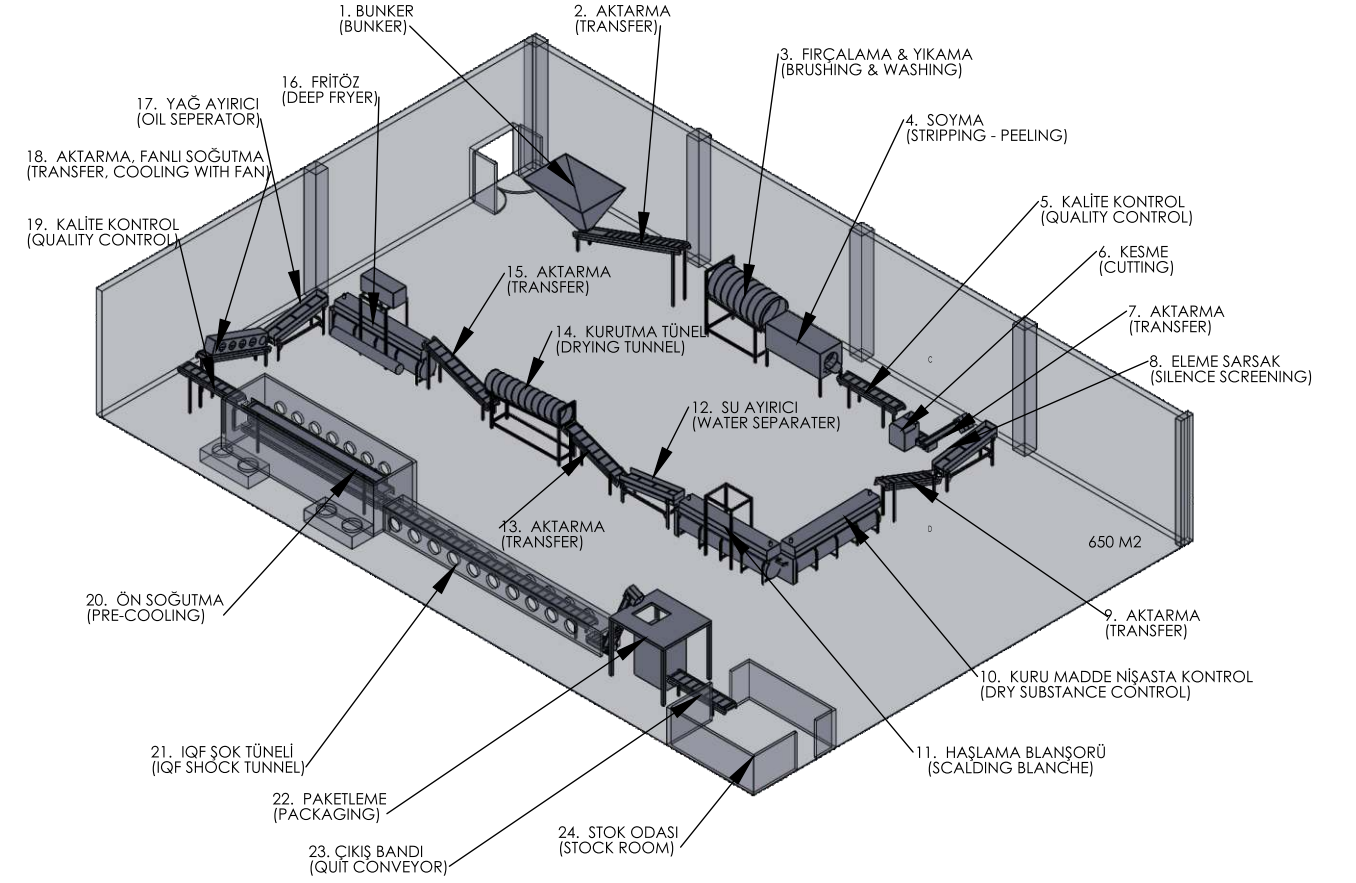

Room Type Fruit – Vegetable – Food Drying System with Heat Pump Temperature and Humidity Control with Special Air Conditioning and Dehumidification System

Easily programmable, user-friendly control with PLC Control System Hygienic drying environment free from dust, dirt, smoke and bad weather conditions

40% - 80% energy saving compared to traditional drying systems Possibility of simple and optional modular installation

Teknolojik, basit ve entegre operatör paneli.
-Türk gıda kodeksine uygun üretim yapar.
-Malzeme cinsi 304 ve 316 paslanmaz çeliktir.
-Kolay temizlenebilir hijyenik tasarım.
-Kolay ve sorunsuz bakım.

Technological, simple and integrated operator panel.
Makes production in accordance with Turkish food codex.
Material type is 304 and 316 stainless steel.
Easy to clean hygienic design.
Easy and trouble-free maintenance.



PVC ŞERİT PERDE PVC STRIP CURTAIN


Ürünlerimizin içeriğindeki maddeler FDA tarafından test edilmiş ve gıda temasına uygunluğu onaylanmıştır. Bütün bileşenleri Colorite Europe Ltd. tarafından üretilmektedir. Gıda ve medikal sektöründeki PVC içerikli ürünlerde kullanılan bileşenleri içermektedir. Yandaki amblemle damgalanmış PVC şeritlerin gıda temasına uygunluk belgesi vardır. Bu damga, PVC şeritlerimizin kesinlikle kanserojen katkı maddeleri içermediğini kanıtlamaktadır.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ TECHNICAL SPECIFICATIONS



Sıkıştırılmış PVC'den üretilmiştir.
Kenarları yuvarlatılmıştır.
Kısmi esnek, yüzde yüz saydam, iyi yalıtım sistemine sahip, dayanıklı ve alev beslemez yapıdadır.
Minimum bakım gerektirir.
Şerit destek aksamaları özel paslanmaz çelikten veya galvanizden üretilir.
Her tip kapı sisteminde kolay ve hızlı montaj sağlar.
Askının fiziksel yapısı şeritlerin kolay asılmasını ve istenildiğinde çıkarılabilmesini sağlamaktadır.

The ingredients of our products have been tested by the FDA and approved for food contact. All components are supplied by Colorite Europe Ltd. is produced by It contains components used in PVC-containing products in the food and medical sector. PVC strips stamped with the emblem on the side have a certificate of conformity for food contact. This stamp proves that our PVC strips are absolutely free of carcinogenic additives.



FEATURES

Made of compressed PVC.
The edges are rounded.
It is partially flexible, 100% transparent, has a good insulation system, is durable and does not feed fire.
Requires minimal maintenance.
Strip support components are produced from special stainless steel or galvanized.
Provides easy and fast assembly in all types of door systems.* The physical structure of the hanger ensures that the strips can be easily hung and removed when desired.



Bazı Besinlerin Isıl Karakteristikleri ve Depolama Koşulları

Thermal Characteristic and Storing Conditions of Some Foods



A / M : Ay / Month
H / W : Hafta / Week
G / D : Gün / Day

Malın Cinsi Description	Sıcaklığı Temperature (°C)	Nem Oranı Humidity (%)	Yaklaşık Depolama Ömrü Advised Storage Time	Su Oranı Water Percentage (%)	Donma Başlangıç Sıcaklığı Freezing Point (°C)
Enginar / Artichoke	0	95-100	2 H / W	84	-1.2
Yer Elması / Jerusalem Artichoke	0	90-95	4-5 A / M	80	-2.2
Kuskonmaz / Asparagus	0 / 2	95-100	2-3 H / W	93	-0.6
Yesil Fasulye / Bean	4 / 7	90-95	7-10 G / D	89	-0.7
Pancar (Yaprağı) / Beet Leaf	0	98-100	10-14 G / D	88	-0.4
Brüksel Lahana'sı / Brussels Sprout	0	95-100	3-4 H / W	85	-0.8
Lahana / Cabbage	0	98-100	5-6 A / M	92	-0.9
Havuç / Carrot	0	98-100	4-6 H / W	88	-1.4
Karnibahar / Cauliower	0	95-98	3-4 H / W	92	-0.8
Kereviz / Celeriac	0	98-100	2-3 A / M	94	-0.5
Mısır / Corn	0	95-98	4-8 G / D	96	-0.6
Salatalık / Cucumber	7 / 13	95	10-14 G / D	93	-0.5
Donmuş Sebzeler / Frozen Vegetables	-23 / -28	-	6-12 A / M	61	-
Sarımsak (Kuru) / Dried Garlic	0	65-70	6-7 A / M	61	-0.8
Sarımsak (Yesil) / Fresh Garlic	0	95-100	10-14 G / D	93	-0.3
Pirasa / Leek	0	95-100	2-3 A / M	85	-0.7
Mantar / Mushroom	0	95	3-4 G / D	91	-0.9
Sogan (Yesil) / Onion (Green)	0	95-100	3-4 H / W	89	-0.9
Bezelye (Yesil) / Pea (Green)	0	95-98	1-2 H / W	74	-0.6
Biber (Yesil) / Pepper (Green)	7 / 13	90-95	2-3 H / W	92	-0.7
Patates / Potato	3 / 4	90-95	4-5 A / M	81	-0.6
Turp / Radish	0	95-100	3-4 H / W	95	-0.7
Ispanak / Spinach	0	95-98	10-14 G / D	93	-
Bal Kabağı / Vegetable Marrow	7 / 10	70-75	5-8 H / W	94	-1.1
Domates (Yesil) / Tomato (Green)	13 / 16	90-95	1-3 H / W	93	-0.6
Domates (Kırmızı) / Tomato (Red)	7 / 10	90-95	4-7 G / D	94	-0.5
Salgam / Turnip	0	95	4-5 A / M	92	-1.1
Su Teresi / Watercress	0	95-100	3-4 H / W	93	-0.3
Marul / Lettuce	0 / 1	95-100	2-3 H / W	95	-0.2
Lahana Yapraklıları / Cabbage like Leaf	0	95-100	2-3 H / W	87	-0.5
Elma / Apple	0 / 3	90-95	8-9 A / M	84	-1.1
Kayısı / Apricot	0 / 1	90-95	1-3 H / W	85	-1.2
Avokado / Avocado	3 / 4	85-90	2-8 A / M	65	-0.3
Muz / Banana	13 / 14	85-95	-	75	-0.8
Böğürtlen / Blackberry	-5 / 0	90-95	3 G / D	85	-0.8
Ufak Kavun / Small Melon	2 / 4	95	5-15 G / D	92	-1.2
Vişne / Sour Cherry	0	90-95	3-7 G / D	84	-1.7
Kiraz / Cherry	-1 / 0.5	90-95	2-3 H / W	80	-1.8
Hindistan Cevizi / Coconut	0 / 1	90-95	3-5 A / M	82	-0.8
Kus Üzüümü / Small Grape	-5 / 0	90-95	1-4 H / W	85	-1
Hurma / Date	-18 / 0	75	6-12 A / M	20	-16
Taze İncir / Fig	-1 / 0	85-90	7-10 G / D	70	-2.4
Donmuş Meyveler / Frozen Fruits	-24 / -18	90-95	18-24 A / M	-	-
Kivi / Kiwi	0	90-95	3-5 A / M	82	-1.7
Limon / Lemon	11 / 12	85-90	1-4 A / M	89	-1.4
Malta Eriği / Loquat	0	90	3 H / W	87	-
Yesil Zeytin / Green Olive	7 / 10	85-90	4-6 H / W	75	-1.4
Portakal / Orange	3 / 9	85-90	3-6 H / W	86	-1.3
Seftali / Peach	-5 / 0	90-95	2-4 H / W	89	-0.9
Armut / Pear	-1.6 / -0.5	90-95	2-7 A / M	83	-1.6
Erik / Plum	-1 / 0	90-95	2-4 H / W	86	-0.8
Nar / Pomegranate	4	90-95	2-3 A / M	82	-3
Ayva / Quince	-1 / 0	90	2-3 H / W	85	-2
Ahududu / Raspberry	-5 / 0	90-95	2-3 G / D	81	-1.1
Çilek / Strawberry	-5 / 0	90-95	5-7 G / D	90	-0.8
Mandalina / Tangerine	4	90-95	2-4 H / W	87	-1.1
Karpuz / Watermelon	4 / 10	90	2-3 H / W	93	-0.4
Kalkan Balığı / Turbot	-1 / 1	95-100	18 G / D	75	-2.2
Ringa Balığı / Herring	0 / 2	80-90	10 G / D	61	-2.2
Uskumru / Mackerel	0 / 1	95-100	6-8 G / D	65	-2.2
Somon / Salmon	-1 / 1	95-100	18 G / D	64	-2.2
Tuna Balığı / Tuna Fishes	0 / 2	95-100	14 G / D	70	-2.2
Donmuş Balığı / Freezed Fishes	-29 / -18	90-95	6-12 A / M	-	-2.2



ANTALYA MERKEZ

ETİLER MAH. EVLİYA ÇELEBİ CAD.GÜLİN APT ALTI.
A GİRİŞ NO:28/B MURATPAŞA-ANTALYA
T-242 311 67 57 F-0242 311 67 58

ANTALYA FABRİKA

HABİBLER MAH. 5727 SOK. NO:4 KEPEZ-ANTALYA
T-0242 361 01 06 F-0242 361 10 16

ANTALYA ŞUBE

YILDIZ MH. YILDIZ CD. AKKAŞTAN APT. NO:27/B MURATPAŞA-ANTALYA
T-0242 247 50 21 F-0242 247 22 06

ADANA ŞUBE

FEVZİPAŞA MAH. TURHAN CEMAL BERİKER BULVARI. NO:466 SEYHAN-ADANA
T-0322 227 00 93 F-0322 227 00 94

ANTAKYA ŞUBE

CUMHURİYET MAH. MUSTAFA SEVGİ CAD. NO:8 ANTAKYA-HATAY
T-0326 216 73 27 F-0326 216 24 89

İSKENDERUN ŞUBE

PINARBAŞI MAH. PINARBAŞI CAD. ÖZ YILDIZ APT. NO: 70 İSKENDERUN-HATAY
T-0326 616 20 04 F-0326 616 20 04

İZMİR ŞUBE

HALKAPINAR MAH. 1201/4 SOK. NO:4/E YENİŞEHİR-KONAK-İZMİR
T-0232 457 25 22 F-0232 457 25 22



REKOS

ENDÜSTRİYEL ve TİCARİ SOĞUTMA SİSTEMLERİ
SOĞUK ODA PANELLERİ ve SOĞUK ODA KAPILARI



ANTALYA MERKEZ OFİS / ANTALYA FABRİKA / AYDIN ÇİNE OSB FABRİKA

www.rekossogutma.com